



MAGNUM


GUIDE PROFESSIONNEL RAPIDE

CONNAÎTRE VOS COMMANDES


Alimentation




Pression



Amorçage/Pulvérisation

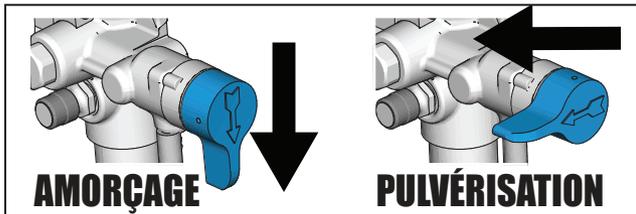

Buse de pulvérisation

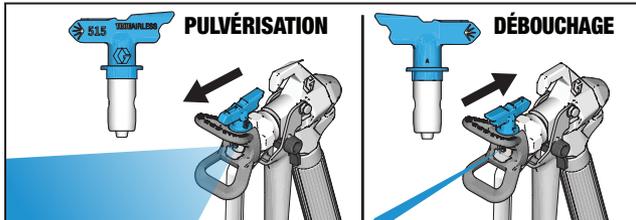

Veillez lire le manuel d'utilisation pour connaître toutes les instructions et tous les avertissements. Ce guide rapide ne dispense pas de lire et d'assimiler l'ensemble des manuels d'instructions et des étiquettes d'avertissement fournis avec l'équipement. Les manuels sont disponibles sur le site magnum.graco.com

AVERTISSEMENTS



Suivez la procédure de décompression et portez un équipement de protection individuelle incluant, mais ne se limitant pas à un dispositif de protection oculaire.



RISQUES D'INJECTION CUTANÉE : Tenez-vous à l'écart de la buse de pulvérisation et des fuites. Verrouillez la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.




RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION : Suivez les avertissements relatifs aux incendies et aux explosions, tel qu'indiqué dans votre manuel.




LISEZ ET COMPRENEZ BIEN TOUTES LES ÉTIQUETTES ET TOUTS LES MANUELS D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE MATÉRIEL. LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, UNE AMPUTATION, VOIRE LA MORT.


CONFIGURATION

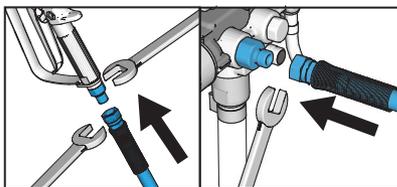

1 Si nécessaire, branchez le tuyau sur le pistolet. Retirez le capuchon rouge, puis branchez le tuyau sur le pulvérisateur. Serrez correctement.

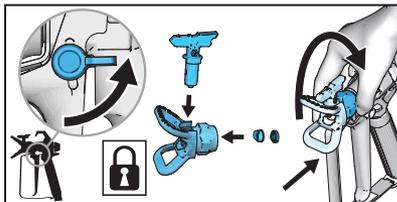

2 Verrouillez la gâchette. Veillez à ce que la buse de pulvérisation soit correctement insérée dans la protection de buse de pulvérisation et que l'ensemble de protection de buse de pulvérisation soit correctement serré sur le pistolet.




3 Tournez le bouton de réglage de la pression sur minimum.



magnum.graco.com/quickassembly


DÉMARRAGE




1 Mettez l'interrupteur principal en position OFF et branchez le pulvérisateur sur la sortie à la masse.



magnum.graco.com/quickstart



2 Débranchez le tuyau de vidange (petit) du tuyau d'aspiration (gros). Mettez le tuyau de vidange dans le seau à déchets. Plongez le tuyau d'aspiration dans un seau rempli d'eau si vous pulvérisez un produit à base d'eau ou de white spirit si vous pulvérisez un produit à base d'huile.




3 Mettez la vanne d'amorçage/ de pulvérisation en position AMORÇAGE. Appuyez sur le bouton PushPrime™ deux fois pour desserrer la bille de la vanne d'entrée. Mettez le bouton de réglage de pression en position START (DÉMARRAGE). Mettez l'interrupteur principal sur ON (MARCHÉ).




4 Laissez le liquide s'écouler dans le tuyau d'aspiration et en dehors du tuyau de vidange pendant 30 à 60 secondes. Mettez l'interrupteur principal en position OFF (ARRÊT).


DÉMARRAGE

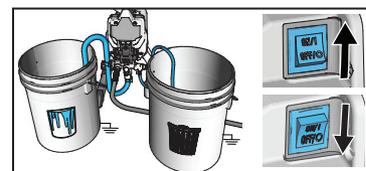

5 Plongez le tuyau d'aspiration dans la peinture. Mettez l'interrupteur principal en position ON (MARCHÉ) et attendez que la peinture sorte du tuyau de vidange. Mettez l'interrupteur principal en position OFF (ARRÊT).

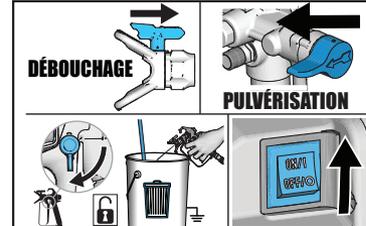

6 Tournez la buse de pulvérisation en position DÉBOUCHAGE. Déverrouillez la gâchette. Orientez le pistolet dans le seau à déchets, tirez la gâchette et maintenez-la dans cette position. Mettez la vanne d'amorçage/de pulvérisation en position PULVÉRISATION et mettez l'interrupteur principal sur ON (MARCHÉ).

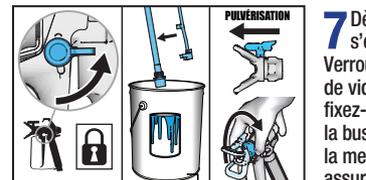


7 Dès que la peinture commence à s'écouler du pistolet, relâchez la gâchette. Verrouillez la gâchette. Transférez le tuyau de vidange dans le seau de peinture et fixez-le au tuyau d'aspiration. Faites tourner la buse de pulvérisation vers l'arrière pour la mettre en position PULVÉRISATION et assurez-vous que la protection de buse de pulvérisation est bien serrée.

VOUS ÊTES DÉSORMAIS PRÊT À PULVÉRISER !

PULVÉRISATION


1 Mettez le bouton de réglage de pression en position START (DÉMARRAGE). Désenclenchez le verrou de la gâchette.

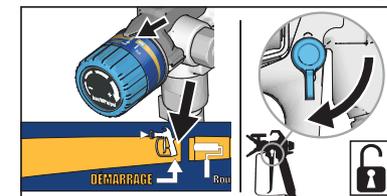

magnum.graco.com/howtospray

2 Tournez davantage le bouton de réglage de pression (le cas échéant) jusqu'à ce que la pulvérisation soit uniforme et que l'intégralité de la zone au niveau des bords soit couverte de peinture.

Bonne application



30 cm (12 po.) de la surface



Dirigez le pistolet vers cette zone de sorte que les passes se recouvrent de 50 %

Appuyez sur la gâchette après avoir débuté un cycle. Relâchez la gâchette avant la fin du cycle.

BAVURES - Espacements en bordure



Pression trop faible

Usure de la buse

Orientation de la buse




Horizontal


Verticale

NETTOYAGE


Nettoyez le tuyau d'arrosage pour les peintures à base d'eau uniquement. Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des informations sur le nettoyage du seau ou les produits à base d'huile.

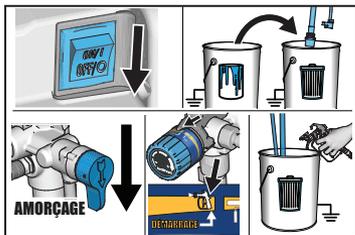


1 Mettez l'interrupteur principal sur OFF (ARRÊT). Plongez le tuyau d'aspiration et le tuyau de vidange dans le seau à déchets. Mettez la vanne d'amorçage/ de pulvérisation sur PRIME (AMORÇAGE). Mettez le bouton de réglage de pression en position START (DÉMARRAGE). Actionnez le pistolet dans le seau à déchets.

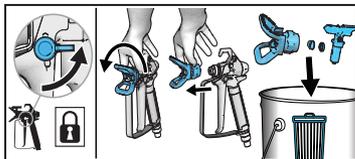


2 Verrouillez la gâchette. Retirez l'ensemble de protection de buse de pulvérisation du pistolet et déposez-le dans le seau à déchets.




3 Vissez la vanne de rinçage forcé Power Flush™ (y compris le pulvérisateur) sur un tuyau d'arrosage. Ouvrez la vanne de rinçage forcé. Rincez les tuyaux d'aspiration et de vidange, le tamis d'entrée, la buse de pulvérisation et la protection de buse d'aspiration pour éliminer la peinture. Fermez la vanne de rinçage forcé.



4 Dévissez le tamis d'entrée et mettez-le dans le seau à déchets. Vissez la vanne de rinçage forcé sur le tuyau d'aspiration. Ouvrez la vanne de rinçage forcé. Mettez l'interrupteur principal en position ON (MARCHÉ) et laissez l'eau s'écouler dans le tuyau de vidange pendant 20 secondes. Mettez l'interrupteur principal sur OFF (ARRÊT).



5 Pour garder de la peinture dans le tuyau, désenclenchez le verrou de la gâchette et actionnez le pistolet dans un seau à déchets, mettez la vanne d'amorçage/pulvérisation en position PULVÉRISATION et mettez l'interrupteur principal en position ON (MARCHÉ). Lorsque l'eau commence à sortir du pistolet, maintenez la gâchette enfoncée et dirigez le pistolet vers l'intérieur du seau à déchets. Continuez à rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire.

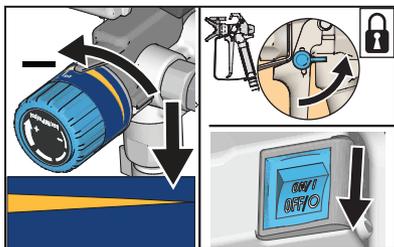

6 Tournez le bouton de réglage de pression sur le réglage le plus bas et relâchez la gâchette. Verrouillez la gâchette. Mettez la vanne d'amorçage/ de pulvérisation sur AMORÇAGE et mettez l'interrupteur principal sur OFF (ARRÊT).

NETTOYAGE suite




magnum.graco.com/quickcleanup




7 Nettoyez la buse de pulvérisation, la protection de buse de pulvérisation et le tamis d'entrée avec une brosse. Retirez le filtre de pistolet et nettoyez-le. Remontez le filtre de pistolet, la buse de pulvérisation et la protection de buse de pulvérisation.

STOCKAGE


Effectuez le NETTOYAGE avant de procéder au STOCKAGE. Tous les modèles ne sont pas fournis avec l'outil de stockage/d'amorçage. Consultez le manuel d'utilisateur.

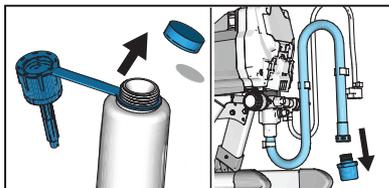

1 Retirez le capuchon de bouteille de Pump Armor™ et le joint de feuille. Si nécessaire, dévissez le tamis d'entrée du tuyau d'aspiration.




2 Mettez la vanne d'amorçage/ de pulvérisation sur PRIME (AMORÇAGE). Mettez le tuyau de vidange dans le seau à déchets. Mettez le bouton de réglage de pression en position START (DÉMARRAGE).




3 Tout en maintenant le tuyau d'aspiration au-dessus du pulvérisateur, versez environ 60 ml (2 onces) de Pump Armor dans le tuyau d'aspiration et mettez l'interrupteur principal en position ON (MARCHÉ).



4 Lorsque le Pump Armor s'écoule dans le pulvérisateur, mettez l'interrupteur principal en position OFF (ARRÊT). Remplacez et serrez le capuchon de sécurité enfant pour le stockage.



5 Révissez le tamis d'entrée sur le tuyau d'aspiration. Assurez-vous que le pistolet pulvérisateur et le tuyau restent bien attachés au pulvérisateur.




6 Mettez la vanne de pulvérisation/ d'amorçage en position PULVÉRISATION pour le stockage. Mettez l'interrupteur principal en position OFF (ARRÊT) et débranchez le pulvérisateur de la prise.

BUSES DE PULVÉRISATION RÉVERSIBLES

Votre pulvérisateur est équipé d'une buse de pulvérisation pour pulvériser de la peinture. Si vous pulvérisiez de la teinture, rendez-vous dans le magasin où vous avez effectué votre achat pour acheter une buse de pulvérisation de taille plus petite.

Si votre pulvérisateur cesse de pulvériser, la buse est probablement obstruée. Verrouillez la gâchette et inversez la buse de pulvérisation pour la mettre en position DÉBOUCHAGE. Déverrouillez la gâchette et pulvérisiez dans une poubelle pour retirer les débris. Verrouillez la gâchette et remettez la buse de pulvérisation en position PULVÉRISATION. Consultez le manuel d'utilisation pour avoir plus d'informations.

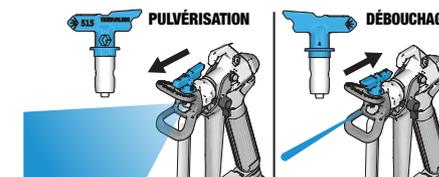


magnum.graco.com/rac


OUTIL DE STOCKAGE/ D'AMORÇAGE

Tous les modèles n'en sont pas dotés. Reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Utilisez l'outil de stockage/d'amorçage si vous éprouvez des difficultés à amorcer votre pulvérisateur.



Consultez le guide d'instructions de l'outil de stockage/d'amorçage pour obtenir des informations sur la façon d'utiliser l'outil d'amorçage/de stockage.

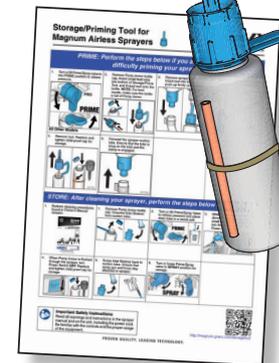

DES QUESTIONS ?

888 541-9788

magnum.graco.com/aplus

